

GENIUS1 6V & 12V 1A



Auto | Moře | RV | Energetický sport | trávník & zahrada

NOCO genius

1™

BATTERY CHARGER™ + MAINTAINER

NABÍJEČKA VŠEHO.

S Geniusem uděláte více. Multi-napětí, chem. specifikace, a druhy.



Seznamte se s GENIUSEM1 - podobný našemu G750, ale lepší. O 35 % menší a dodává o 35 % více energie. A použití je jednodušší a snazší než kdykoliv předtím. Zapojte do zásuvky, připojte k baterii, zvolte režim nabíjení a začněte nabíjet baterii. Plně automatická, bezproblémová nabíječka pro použití během celého roku. Navrženo pro 6 a 12voltové olověné kyselinové baterie v automobilech, námořních dopravních zařízeních, a bateriích hlubokého cyklu, včetně přepřítňovaných, gelových AGM, bezúdržbové a lithium-iontové baterie.

00.0V

NABÍJET NÍZKÉ AŽ NULOVÉ VOLTY.

Nabíjí vybití baterie až do hodnoty 1 V. Nebo použijte zcela nový režim Force, který umožňuje převzít kontrolu a ručně začít nabíjet vybité baterie až na nulu voltů.



VRACÍ BATERIÍM ŽIVOT.

Vestavěný desulfurační režim pro většinu baterií podléhající korozi. Autodetekce s chytrými indikátory diagnostiky zahájí režim Oprav s integrovaným profilem nabíjení v 9 krocích.



TEPELNÍ KOMPENZACE.

Integrované teplotní čidlo detekuje teplotu prostředí a změní nabíjení, aby se eliminovalo přehřívání v horkém klimatu a nedostatečné nabití v chladném klimatu.

24/7

BEZPROBLÉMOVÉ NABÍJENÍ.

Poskytuje nabíjení pro zdravou baterii v každém ročním období, za každého počasí. Můžete nechat v zásuvce 24/7 bez starostí, že dojde k přehřívání. Automatický návrat do poslední vybraného režimu.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®

CO BOX OBSAHUJE.

NOCO® Patentovaná technologie

Patentováno: visit.no.co/patents


Nabíječka + proměnlivý konektor



Svorky baterie + integrované otvory

Maximální víceúčelový.

Svorky Genia jsou navrženy s profilem jehlového nosu kvůli menším terminálním aplikacím a vyhledatelným integrovaným otvorům pro permanentní zabudování zařízení k baterii.

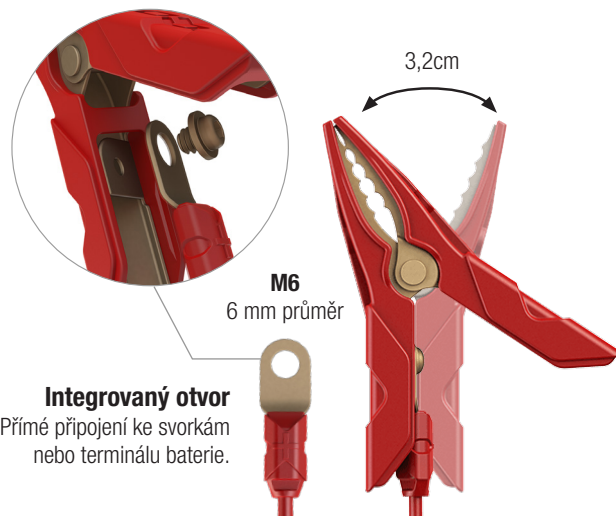

Integrovaný otvor
Přímé připojení ke svorkám nebo terminálu baterie.

Uživatelská příručka



Technická specifikace

Liniové napětí AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	Délka kabelu DC:	107 Palce
Napětí na výstupu:	15 Wattů max.	Délka kabelu AC:	Není
Nabíjecí napětí:	Různé	Odvod zpětného proudu:	<0,5mA
Nabíjecí proud:	1A (12V), 1A (6V)	Kapacita baterie:	Až 30 Ah, údržba všech velikostí baterie
Chemická specifikace:	Kyselinové olovené a lithiové	Domovní ochrana:	IP60
Provozní teplota:	-4° až 104°F (-30° až +60°C)	Rozměry (LxŠxV):	3,5 x 2,3 x 1,3 Palce
Teplota skladování:	-22° až 140°F (-30° až +60°C)	Jednotka hmotnosti:	0,77 libry
detekce nízkého napětí:	1V (12V), 1V (6V)	Chlazení:	Přirozené větrání



Doba nabíjení

(pro referenční účely, výsledky se mohou lišit)

Velikost baterie	Přibl. doba nabíjení v hodinách	
	6V	12V
8Ah	6	6
12Ah	9	9
18Ah	13,5	13,5
24Ah	18	18
30Ah	22,5	22,5

CO BOX OBSAHUJE.

- Nabíječka baterie GENIUS1/ konektor
- Svorky s integrovanými otvory
- Uživatelský průvodce a informace o záruce

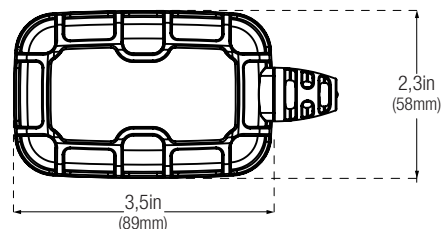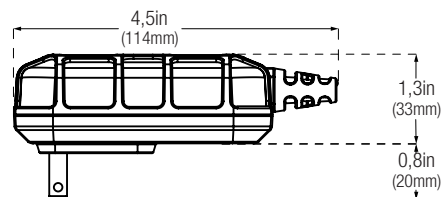

Maloobchodní balení:

Rozměry: 3,43" x 4,02" x 6,73"
Hmotnost: 0,95libry
UPC: 0-46221-19002-1

Vnitřní karton:

Rozměry: 6,97" x 3,70" x 4,25"
Hmotnost: 1,08libry

Vrchní karton:

Rozměry: 14,65" x 11,81" x 4,96"
Hmotnost: 7,22libry
Množství: 6
UCC: 10046221190028

Jednotek na paletě:

NA - 480 Jednotky
Mezinárodní - 378 Jednotky



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®